

エラー


カーポートやテラスの屋根の材質がモルフ変換すると消える

カーポートやテラスを自由に変形などを行う際に、モルフというツールに変換する事があります。

モルフ変換後に3Dで確認すると、屋根の材質が消えてしまう商品があります。

対応方法は**モルフ変換をする前に平面図（2D）の状態**

でメニューバーのウインドウよりパレット表示のクイックオプションをクリックします。1：100をカスタムに変更し縮尺を1:99に変更します。

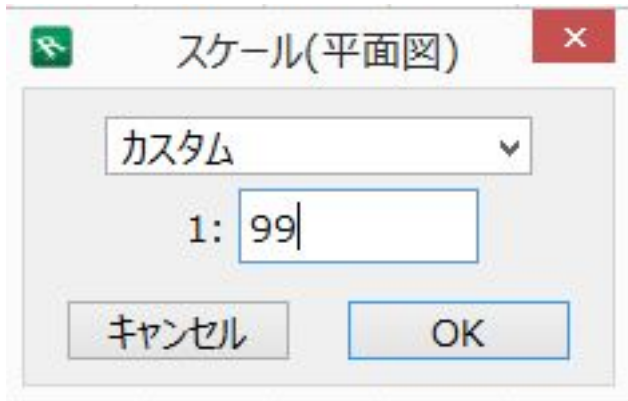

変更後、オブジェクトを選択してモルフ変換後、スケールを1:100に戻してクイックオプションを閉じます。

これで屋根材質は残ったまま変換可能です。

モルフツールの詳細は関連項目モルフツールの
[オブジェクトをモルフに変換]をご確認ください

関連項目

- [モルフツール](#)

一意的なソリューション ID: #1179

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-08-09 16:51