

エラー

プロテクトキーの更新後RIKCADが起動しなくなった

1. タスクバーよりワイプキーネットワーク

のアイコン上で右クリックし、[サーバー開始]をクリックします。

タスクバーに表示がない時はアイコンが隠れている場合がありますので、タスクバー上上向きの矢印（隠れているインジケータを表示）の中を確認してください。


2. コントロールパネルを開き、[管理ツール]を実行します。

下図のようにアイコン表示がされていない場合は、画面右上の表示方法を[大きいアイコン]に変更してください。




3. 管理ツール内にある [サービス] を実行します。

エラー

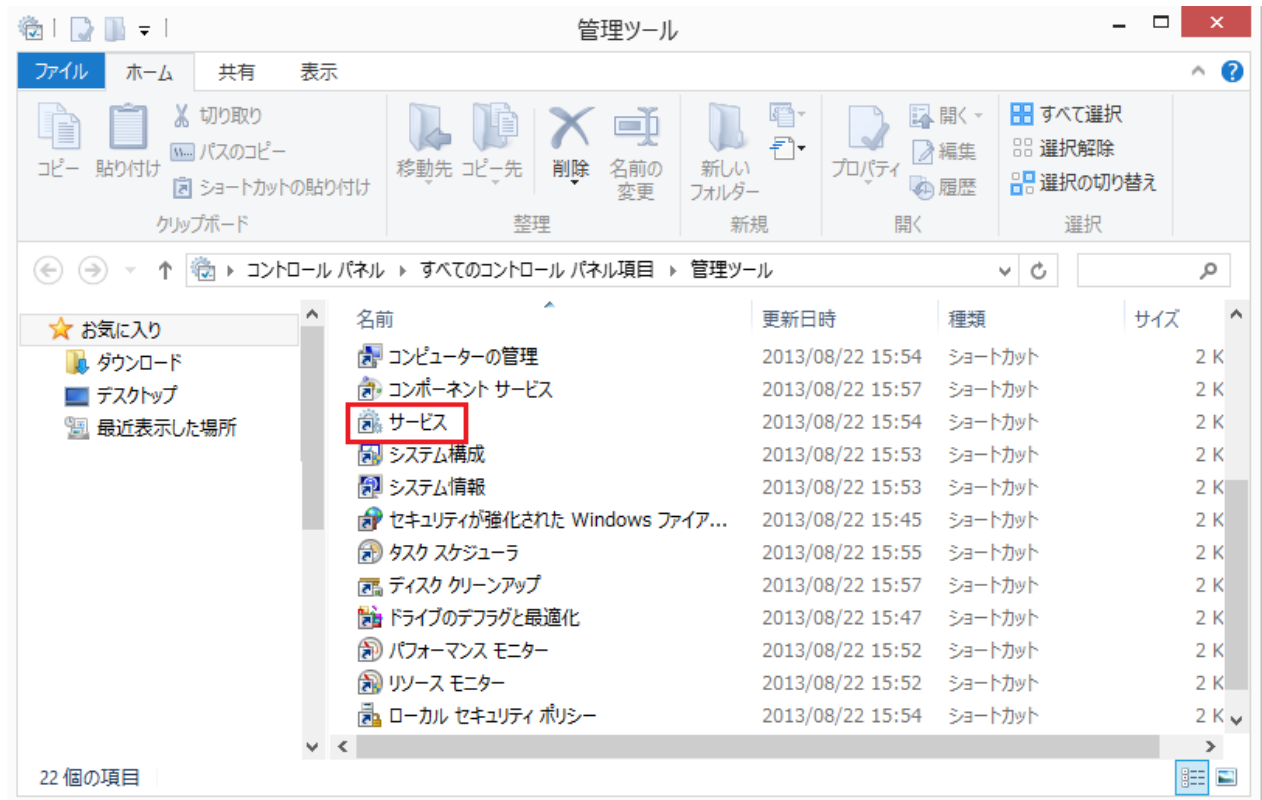

4. 「WibuKey

Server」の項目を探し、スタートアップの種類が【自動】になっているか確認します。

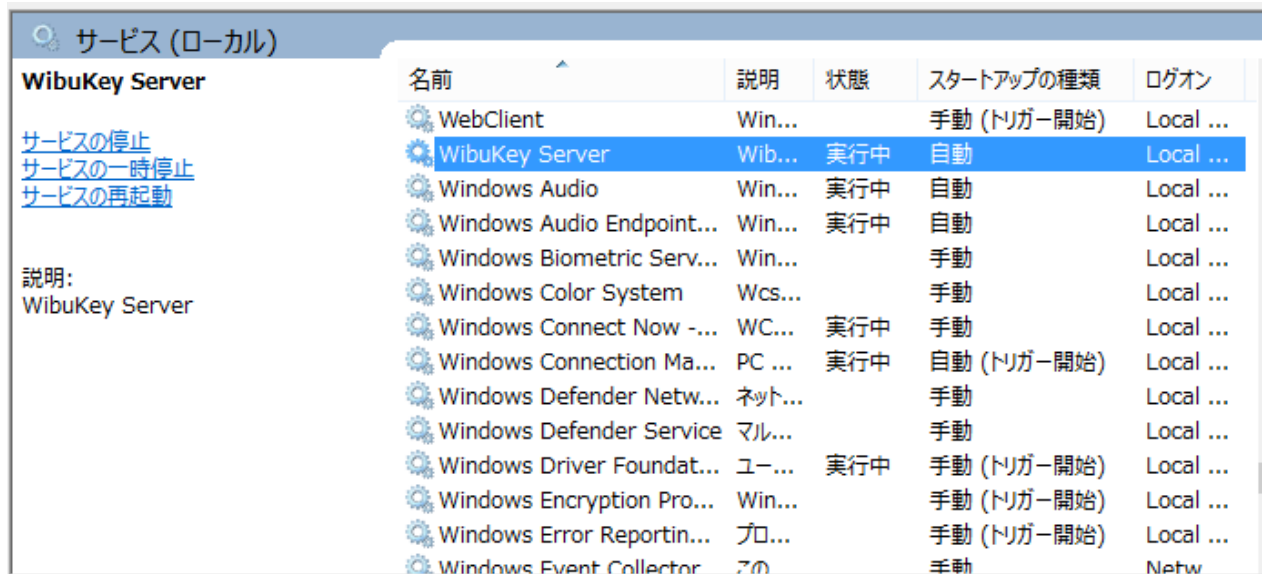

5. 【自動】になっていない場合は、「WibuKey

Server」の項目を右クリックし [プロパティ] を開きます。

下図のようにスタートアップの種類を [自動] に切り替えて、[OK] をクリックしPCの再起動を実行します。

エラー

(ローカル コンピューター) WibuKey Server のプロパティ

全般

ログオン

回復

依存関係

サービス名:

WkSvw32.exe

表示名:

WibuKey Server

説明:

WibuKey Server

実行ファイルのパス:

C:¥Program Files (x86)¥WIBUKEY¥Server¥WkSvw32.exe

スタートアップの種類(E):

自動

サービスの状態: 実行中

開始(S)

停止(T)

一時停止(P)

再開(R)

ここでサービスを開始するときに適用する開始パラメーターを指定してください。

開始パラメーター(M):

OK

キャンセル

適用(A)

一意的なソリューション ID: #1617

製作者: 大木本

最終更新: 2022-03-19 03:39