

レイアウト


オリジナルのマスタレイアウトの運用

せっかく設定したマスタレイアウトがライブラリの更新などでデフォルトに戻ってしまう。
予めオリジナルのマスタレイアウト用のテンプレートを用意して
現在利用しているマスタレイアウトと張り替える方法。

オリジナルのマスタレイアウトを「RIKCAD21テンプレート」に取り込みます。

図面枠のみが入っているテンプレートを準備します。

図面枠の入っているマスタレイアウトは名前を変更しておくとしり易いです。

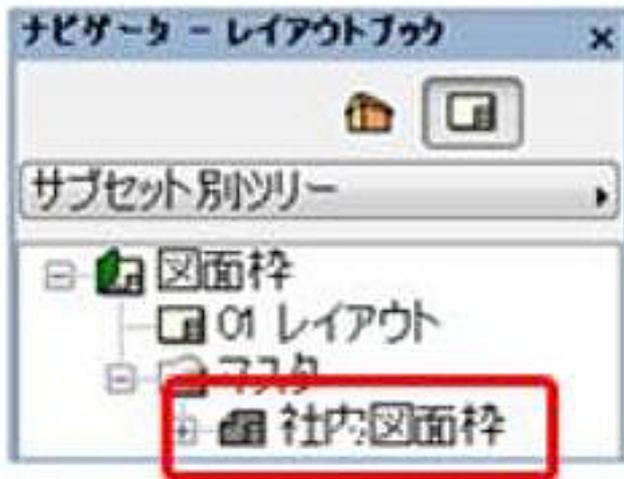

新規テンプレートを開きます。

メニューバーの「ファイル」の「結合」を選択します。

で準備した「図面枠の入っているテンプレート」を選択します。




レイアウト

結合ウィンドウが開きます。下段の「レイアウトブック」を選択して[結合]ボタンをクリックします。



結合完了後、不要な図面データ、レイアウト、マスタレイアウトを削除

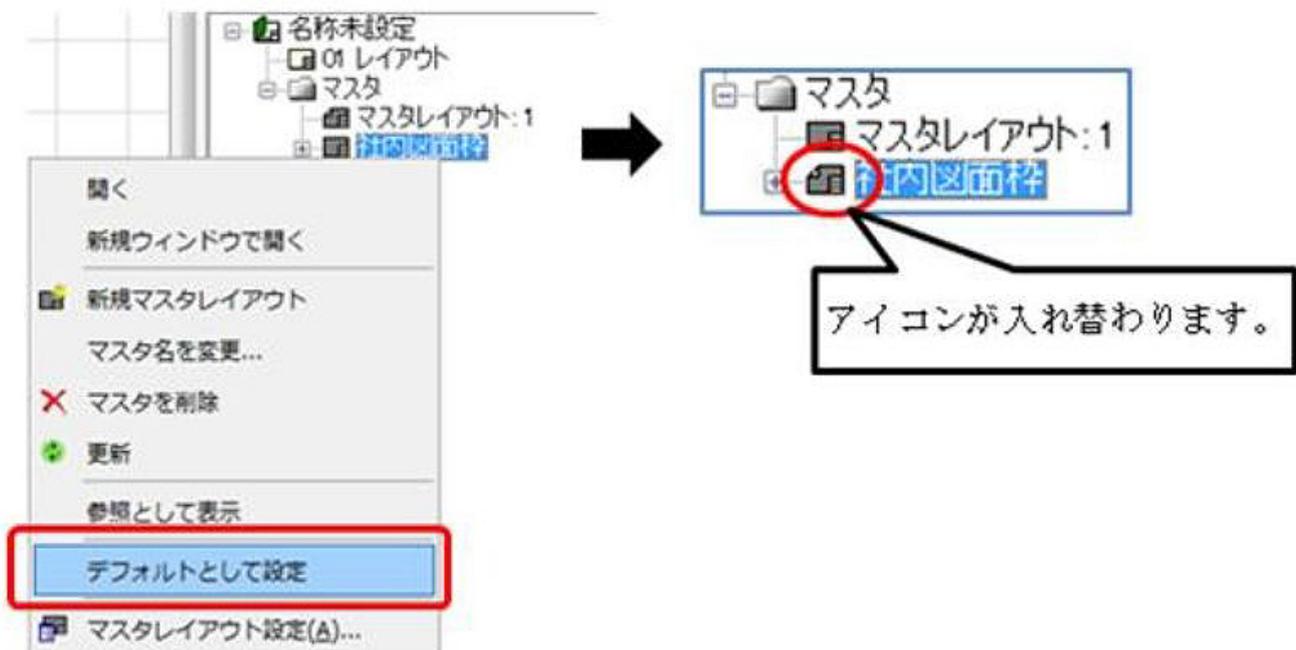

「01 レイアウト」を削除します。


「01 レイアウト」を右クリックして、「レイアウトを削除」を選択すると警告が表示されますので「そのまま削除する」をクリックします。

02 レイアウトの表示は「01 レイアウト」に変更されます。

レイアウト



マスタレイアウトのデフォルト設定を変更します。
<図面枠の入っているマスタレイアウト>を右クリックし、
「デフォルトとして設定」を選択します。

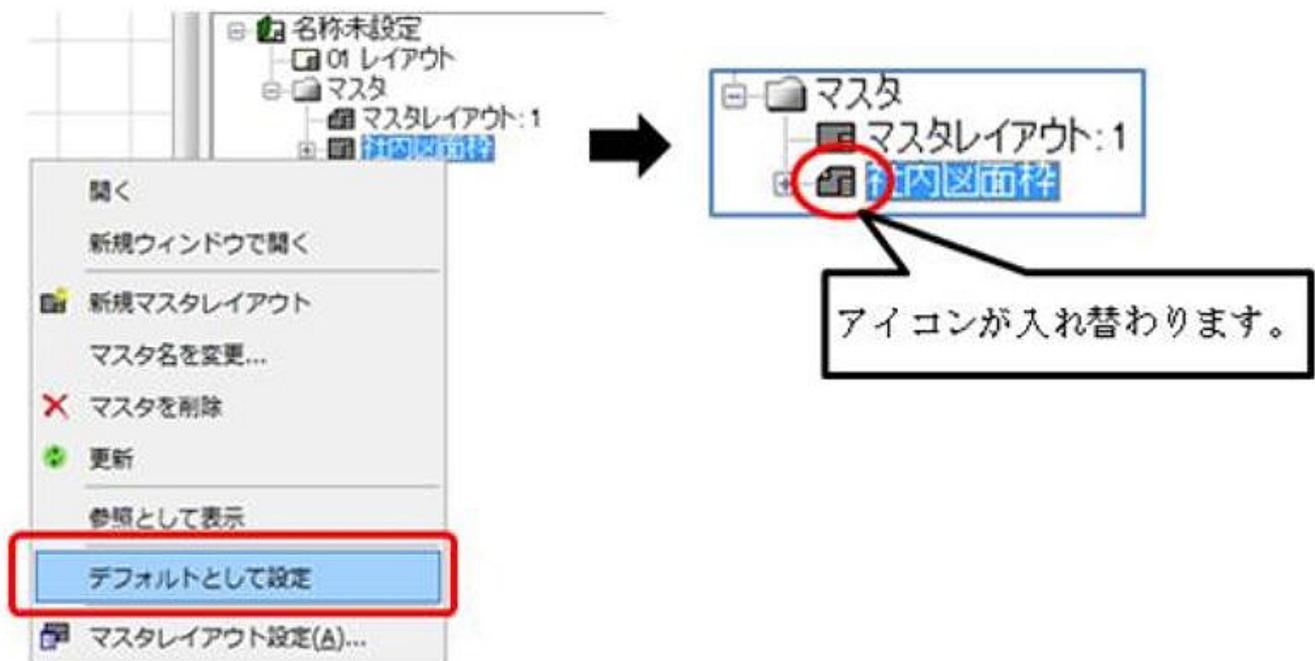

設定完了

レイアウト



作業終了後は、「RIKCAD21テンプレート」フォルダの「RIKCAD21テンプレート.pln」へ上書きして下さい。

一意的なソリューション ID: #1257

製作者: 亀田

最終更新: 2015-11-21 11:01