


RIKCAD 11

PARAM-O

任意のオブジェクトをパラメータの設定含めて作成できます。

「ツール」 「PARAM-O」にマウスを重ねます。
以下の画面が表示されます。

RIKCAD 11

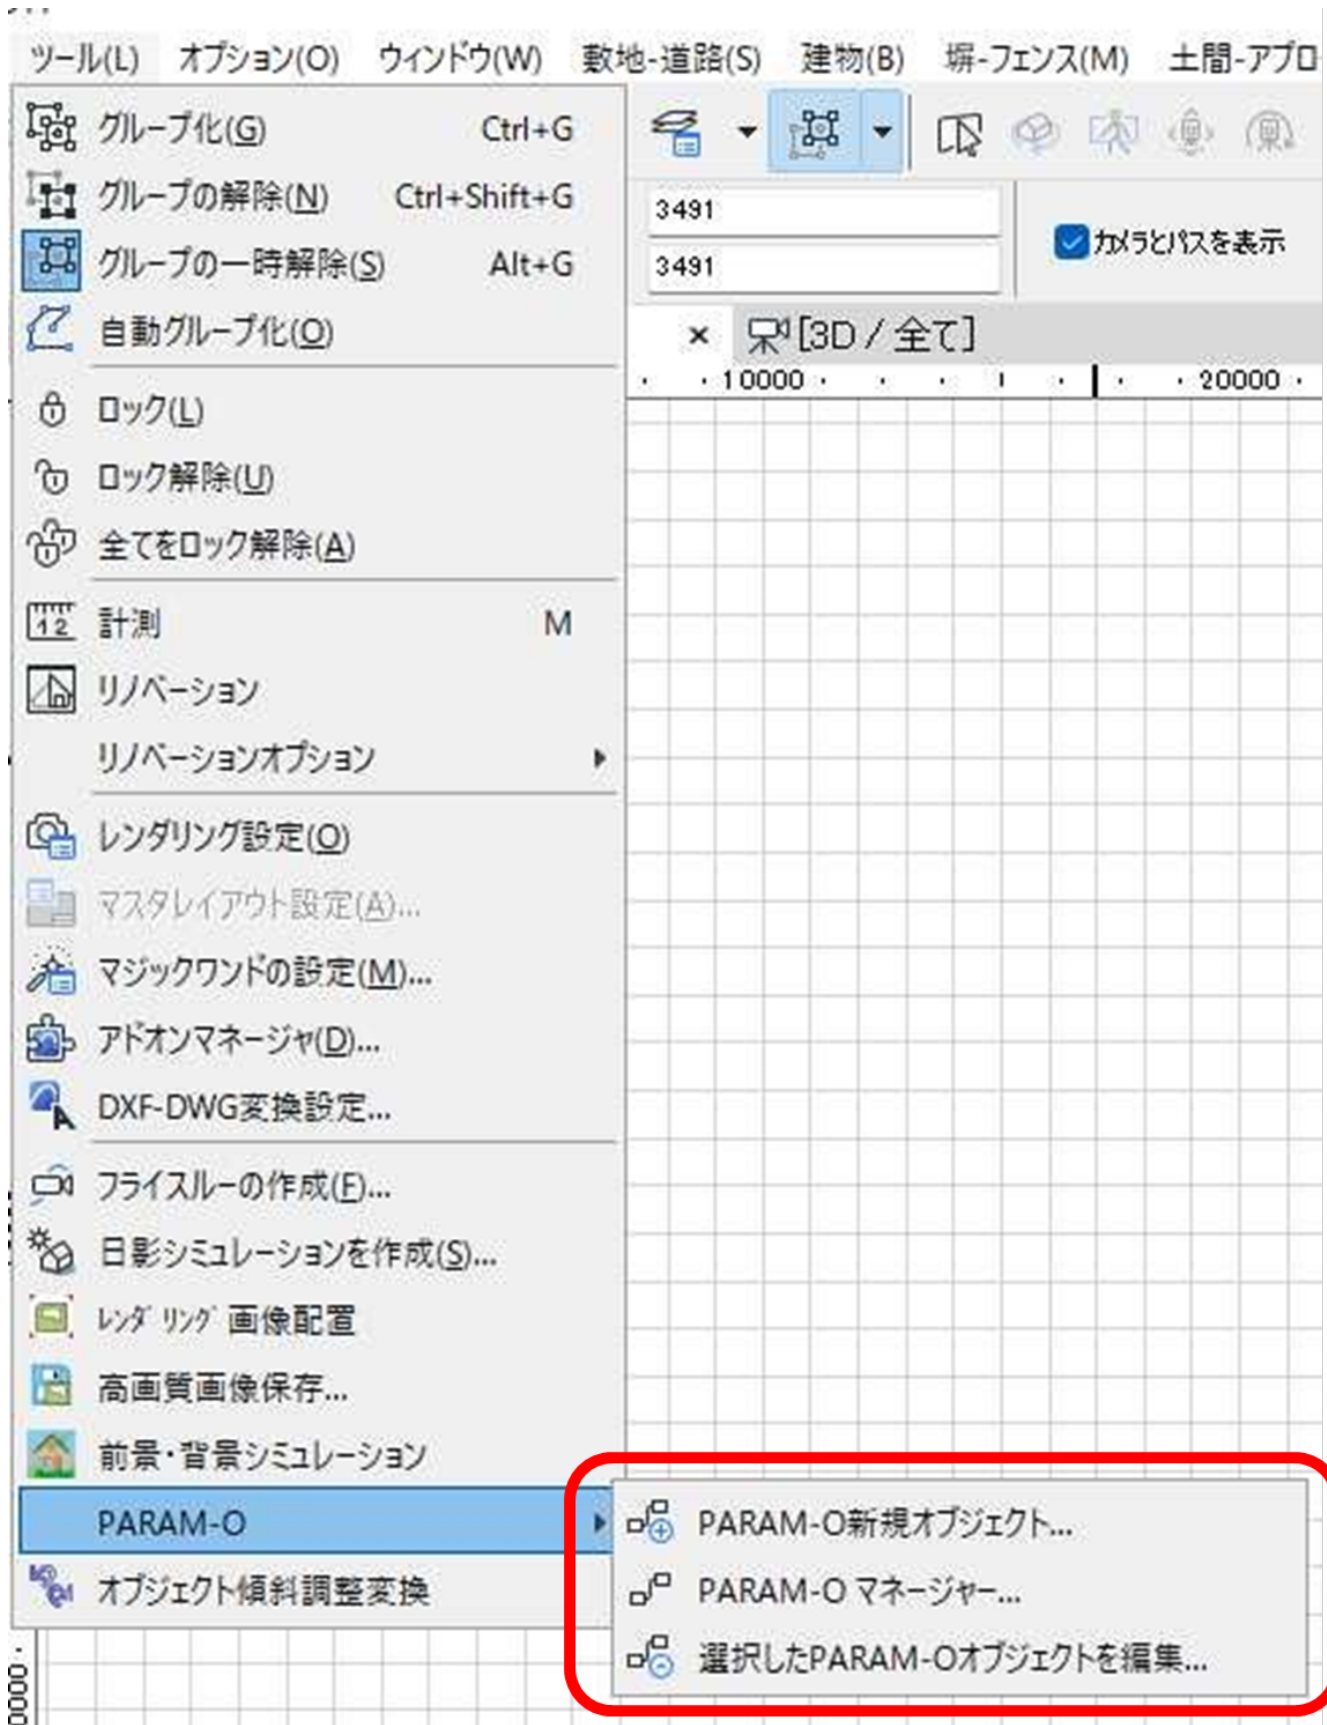


PARAM-O 新規オブジェクト

RIKCAD 11


PARAM-O

のオブジェクトを新規作成します。クリックすると以下の画面（エディタ）が表示されます。

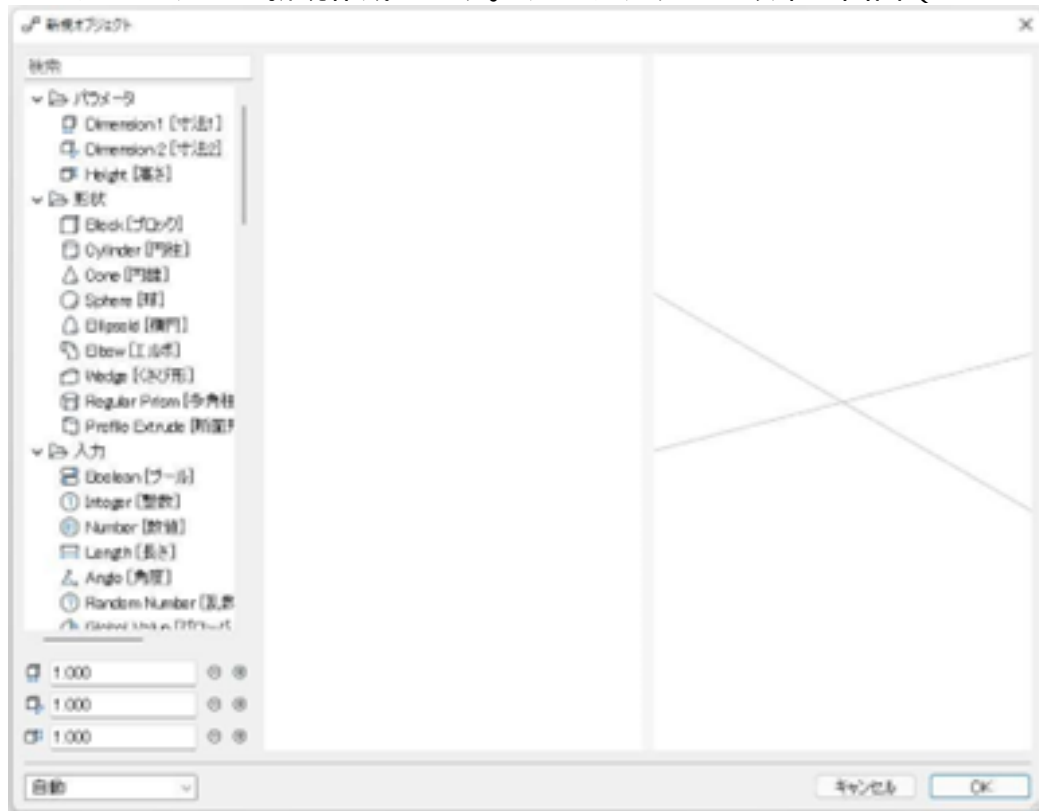


例：材料とサイズ変更可能な角柱を作る場合

「形状」から「Block[ブロック]」を選択し、エディタにドラッグします。

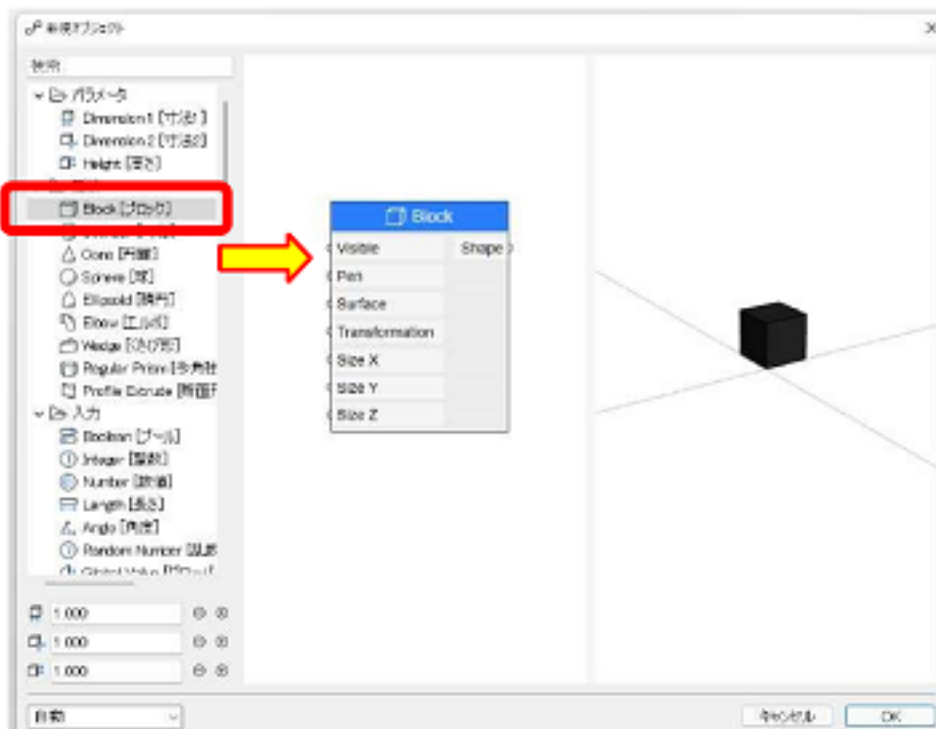


「属性入力」から「Surface[材質]」を選択し、エディタにドラッグします。


RIKCAD 11

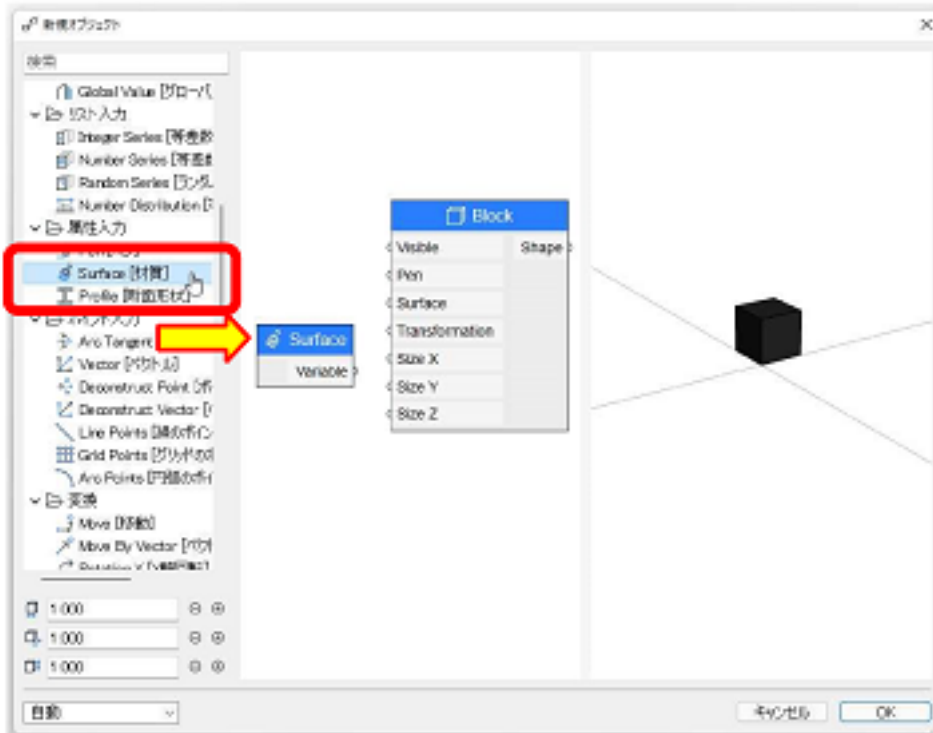


「Surface」内にある「Variable」と「Block」内にある「Surface」をドラッグで接続します。

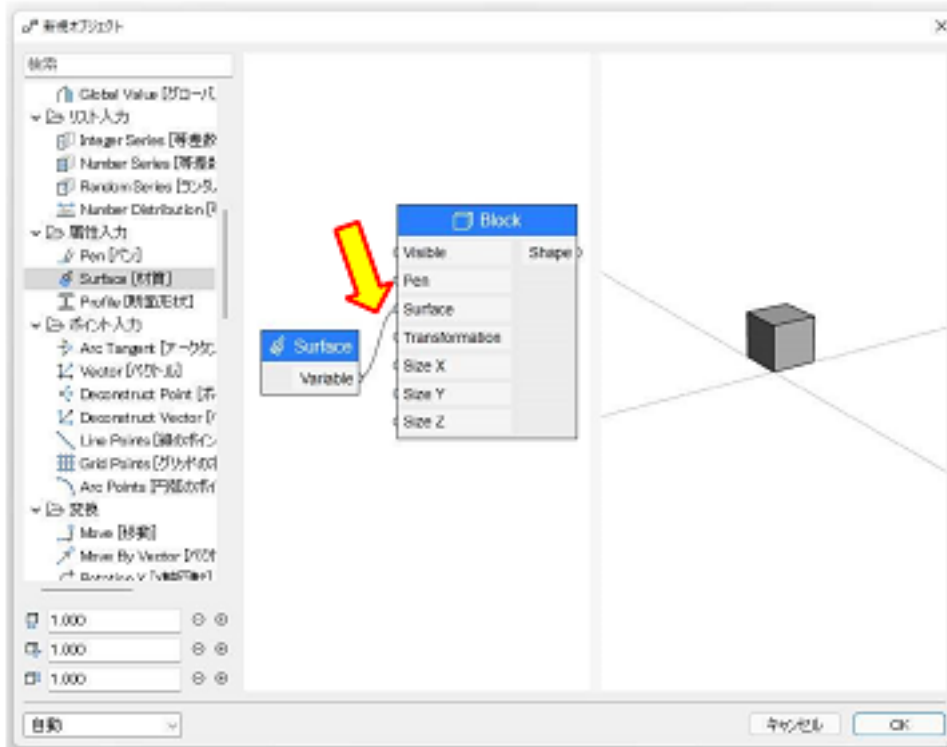


「Surface」内にある「Variable」をダブルクリックします。
「ノード設定」画面が表示されます。

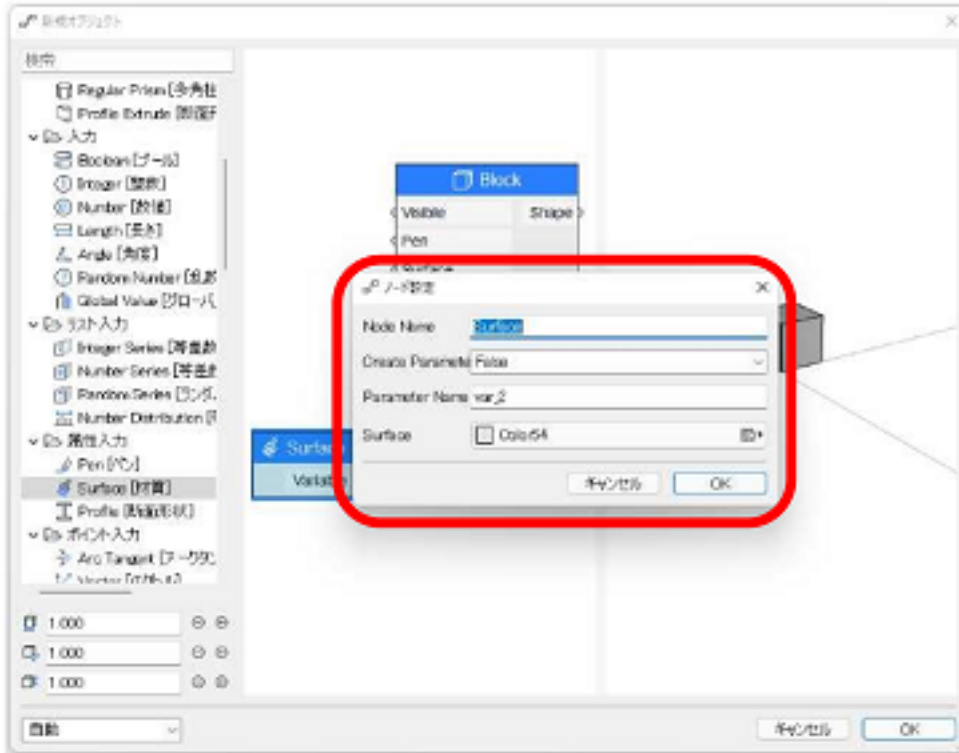


「ノード設定」で「Create Parameter」を「True」とし、「Parameter Name」に設定したい表示名を入力し「OK」ボタンを押します。
この「Parameter Name」で設定された名前がオブジェクトの設定画面で表示されます。

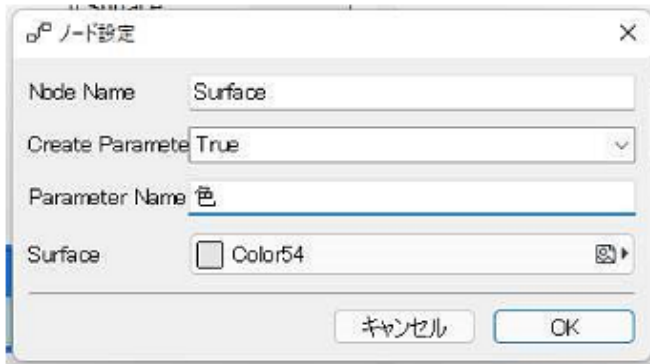

この状態で「OK」ボタンを押すと
「オブジェクト名」を入力する画面が表示されます。
任意のオブジェクト名を入れて「OK」をクリックしてください。

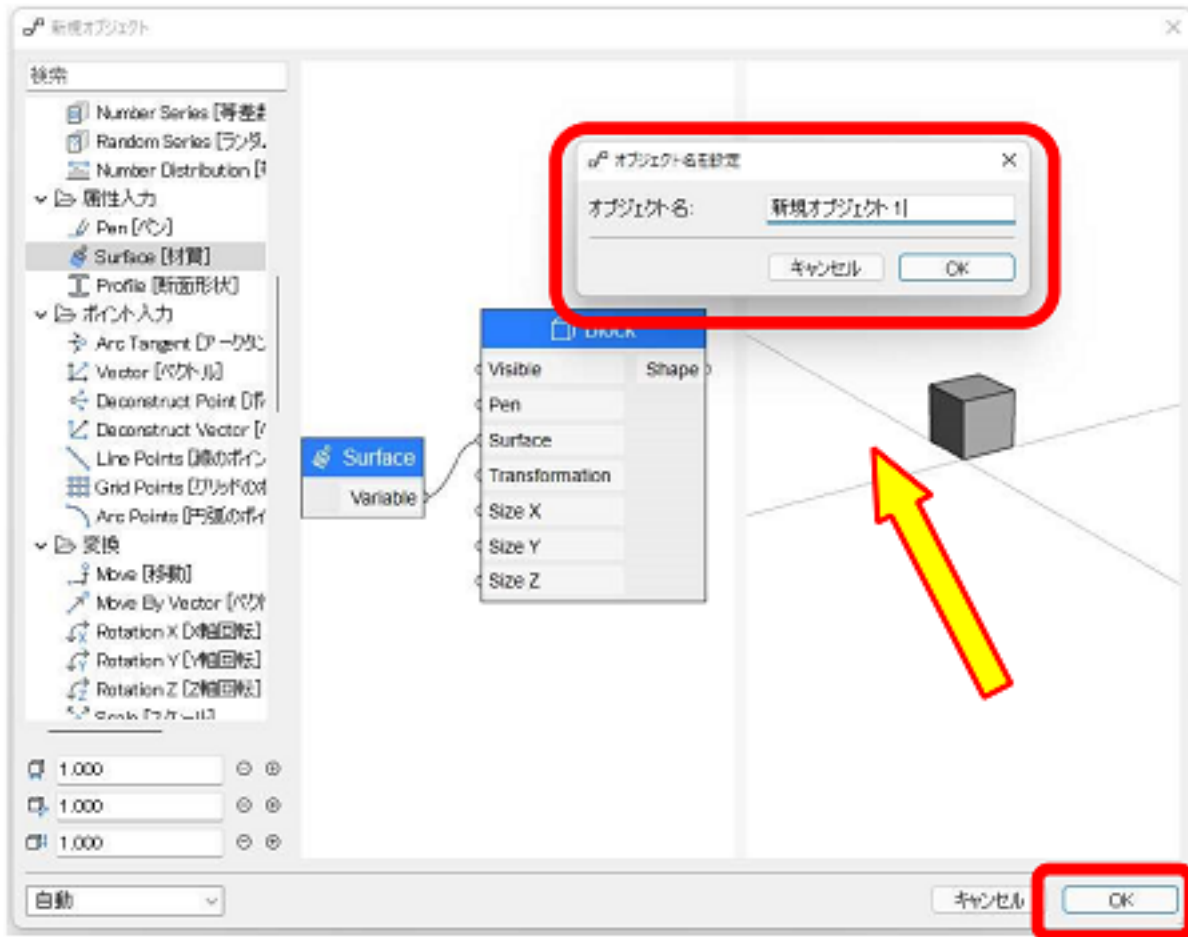


以下の画面が表示され、「埋め込みライブラリ」にPARAM-O オブジェクトが入ります。

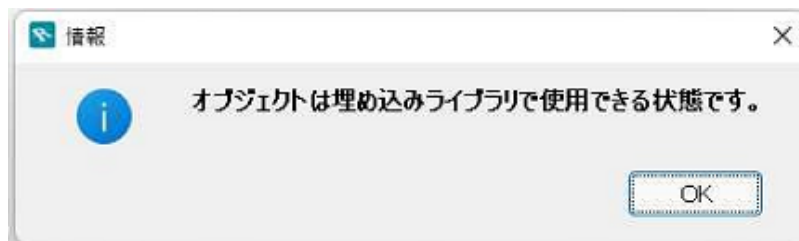

「オブジェクト」の設定画面を開くと「埋め込みライブラリ」「PARAM-O」の中に作成したオブジェクトが入っています。
「カスタム設定」の中に設定したパラメータがありますので、設定で変更できます。


RIKCAD 11

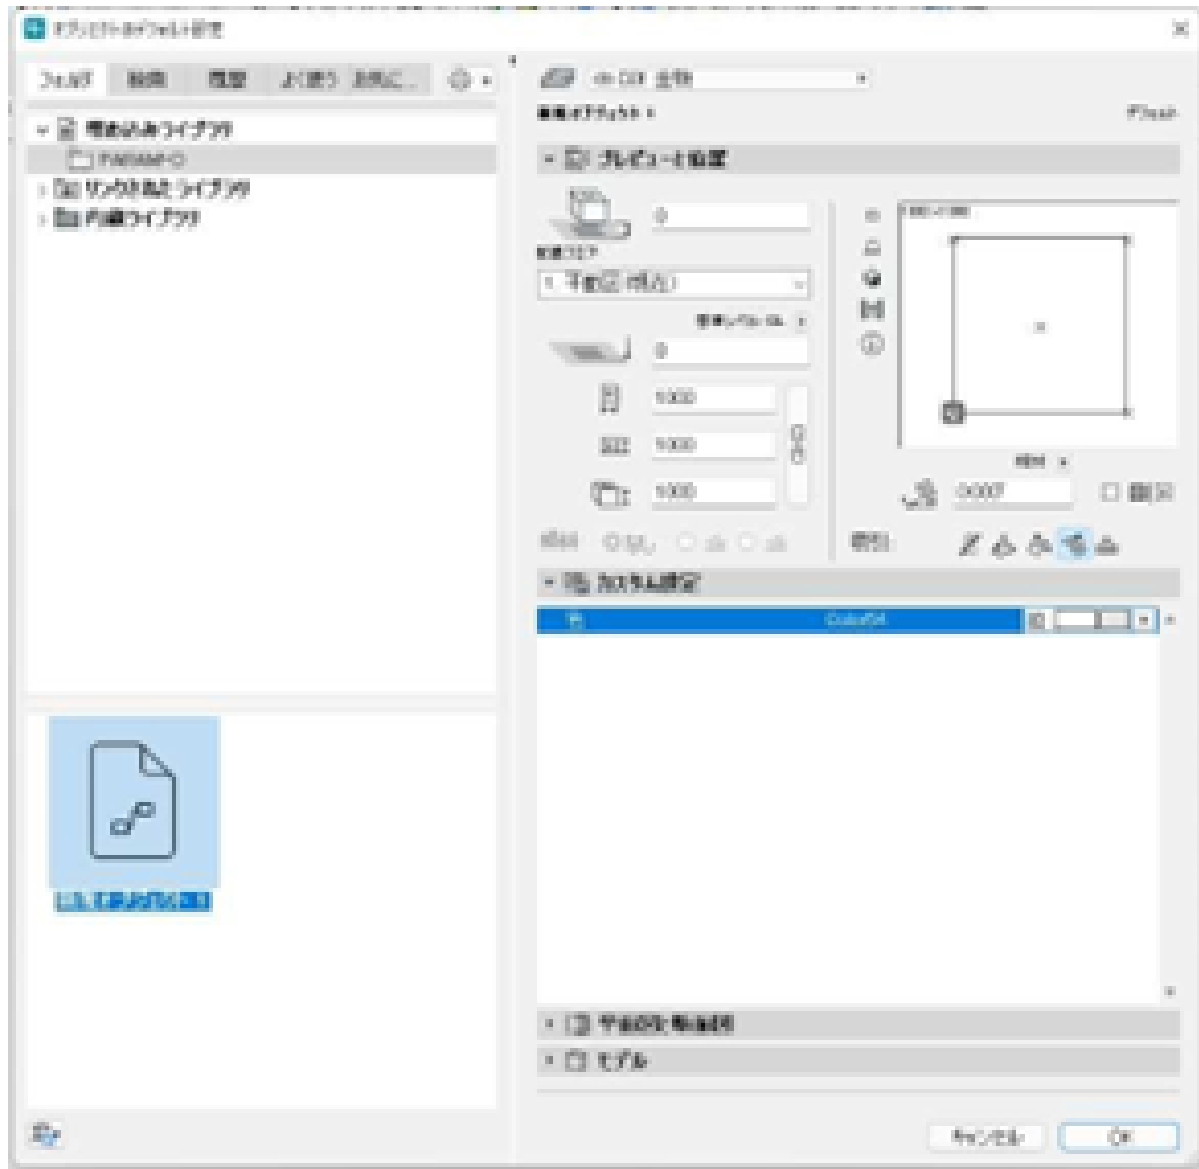

PARAM-O マネージャ


PARAM-O で作成したオブジェクトのコピーや名称変更を行います。

RIKCAD 11

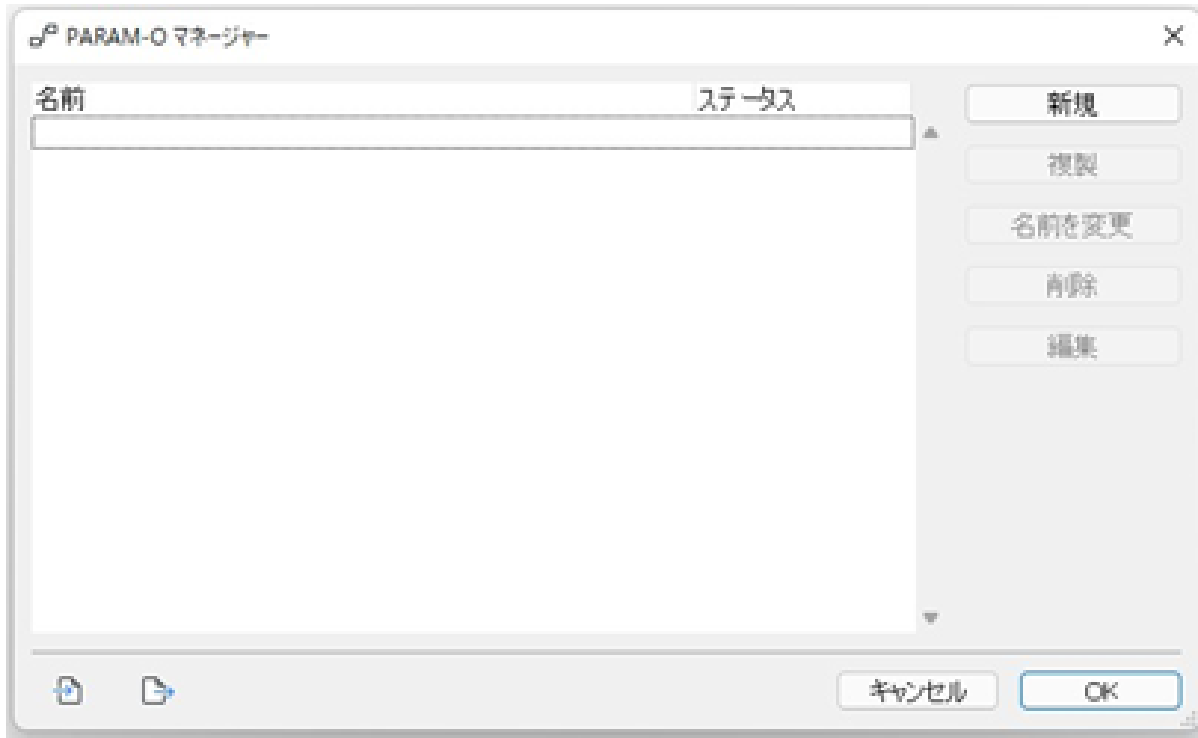

選択したPARAM-O を編集

PARAM-O で作成したオブジェクトを選択し、編集することができます。

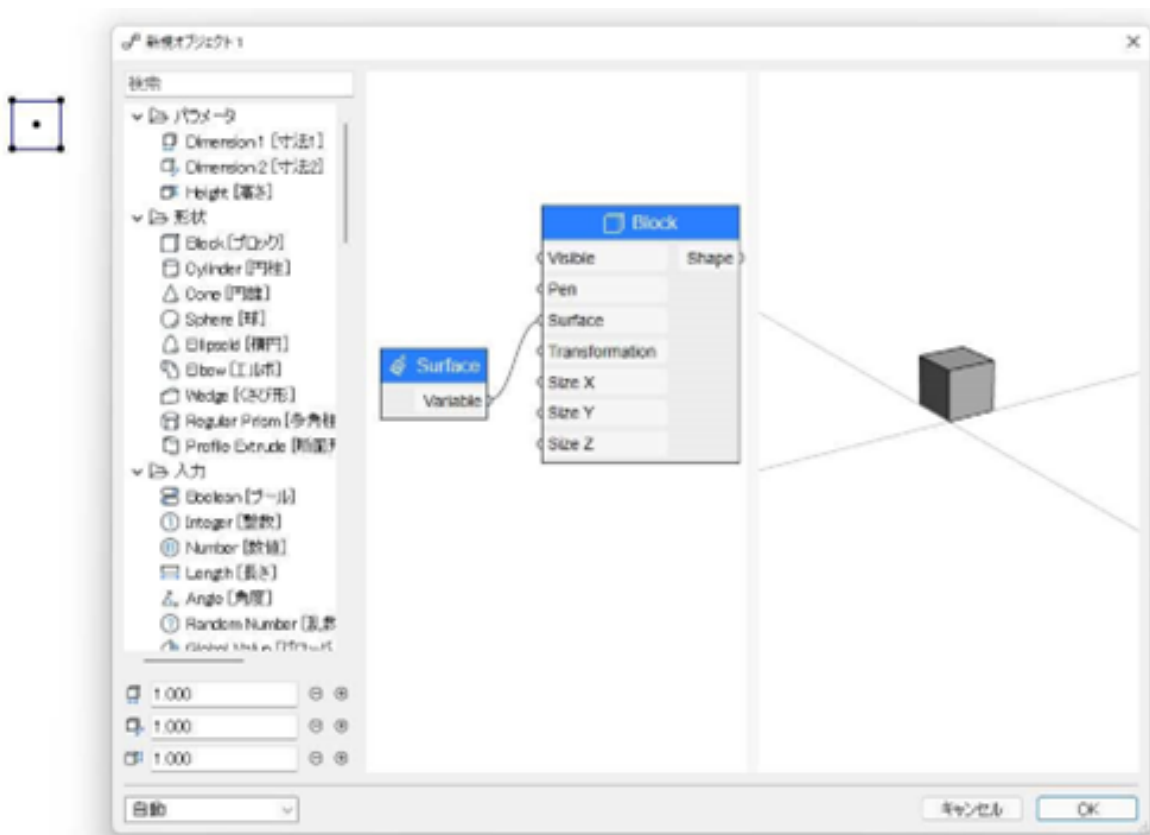

PARAM-O の詳細な使用法は「[RIKCAD 操作マニュアル PARAM-O 編](#)」をご覧ください。

RIKCAD 11

一意的なソリューション ID: #1987

製作者: 中田

最終更新: 2022-06-23 06:58